



DRENAŽNI SISTEMI

KANALICE ZA TUŠ KABINE





CERTIFIKAT O USKLADENOSTI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Br./Nº: 5.4-08-91/14

Proizvod
Product

**PLASTIČNI SIFONA SA METALNOM
PERFORIRANOM REŠETKOM**

Osnovni podaci o proizvodu
Principal characteristics of the product

Podni odvod za tuševe u kupatilima, kao i na
podovima sanitarnih prostorija svih tipova

Proizvođač/ Isporučilac
Manufacturer / Supplier

**BBSPlastik
74 323 Sočkovac Petrovo, RS
Bosna i Hercegovina**

Podnosilac zahtjeva
Applicant

**BBSPlastik
74 323 Sočkovac Petrovo, RS
Bosna i Hercegovina**

Izveštaj o ispitivanju br.
The test report No:

I-1353 od 12.9.2014. godine

Ispitna laboratorija
Testing laboratory

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE
MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29

Organ za certificiranje:
Certification Body:

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVINSKE
MATERIJALE I NEMETALE d.o.o. Tuzla, Kojšino 29

Važi:
Valid until:

godinu dana
od 12.9.2014. do 12.9.2015. godine

Potvrđuje se da ispitani uzorak proizvoda ima
karakteristike (mehaničke, geometrijske), otpornost na uticaj alkalija, otpornost
na uticaj agresivne sredine (vlaga, toplota i sl.) sukladne namjeni (odvodnja
vode u sanitarnim prostorijama) i ekološki je prihvatljiv proizvod

Confirms that the tested sample of the product has
properties (mechanical, geometrical), resistance to the influence of alkalis,
resistance to the influence of aggressive environment (humidity, heat, etc..)
comply with purpose (drainage water in the toilet) and is environmentally
friendly product

Datum izdavanja
Date of Issue

12.9.2014. godine




Potpis ovlaštene osobe
Authorized Signature

prof.dr.sci. Ahmet Imanović, dipl. inž.grad.

ODVODI

Linearni sifoni za odvođenje vode iz tuš kabina u kupatilima. instalacija se može obaviti u uglu ili sredini tuš kabine.

Odvodni sistemi su napravljeni od plastike sa rešetkom od nerđajućeg čelika. Dužina odvodnog kanala je od 600 mm do 1150 mm, sa visinom ugradnje od samo 110-168 mm i protokom vode od 40 litara u minuti. Sastoji se od dvije pregrade i vrlo je jednostavan za održavanje. Prečnik izlaznih rupa u kanalizaciji je 40 mm sa uključenim adapterom na 50 mm. Sistem posjeduje podesive noge na visine od 6 do 16 mm.

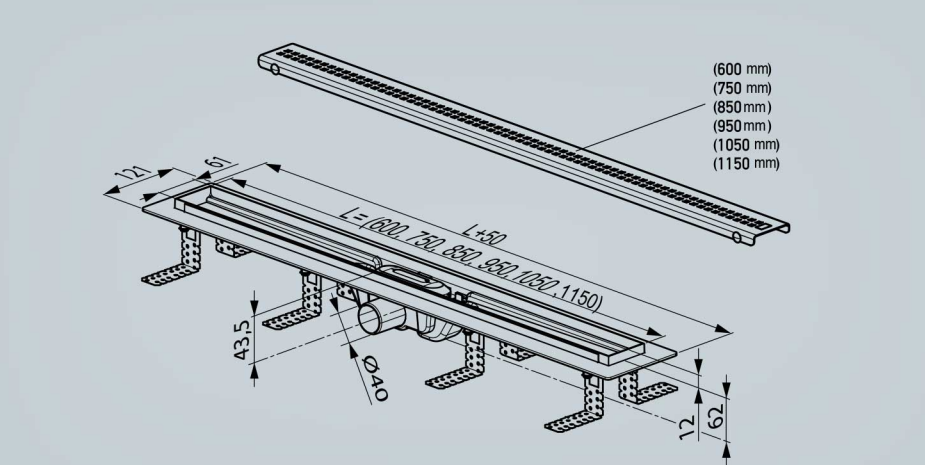

OSNOVNE PREDNOSTI SIFONA PLASTIKE



Proizvedeno u Evropi
Bosna i Hercegovina



Garancija kvaliteta
Posjedovanje sertifikata ISO 9001:2000



Garancija 25 godina



Suvi zatvarači




Maksimalna prilagodljivost
Jednostavna montaža i održavanje



Prihvatljiva cijena

PODNA TUŠ KANALICA


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

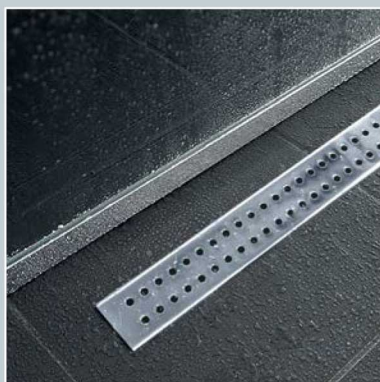

KARAKTERISTIKA	VRIJEDNOST
Tip	Podna/ linijska tuš kanalica
Dužina	60 cm, 75 cm, 85 cm, 95 mm, 105 mm, 115 mm
Propustna moć	40 l/min
Dijametar slivnika	40 mm + adapter na 50 mm
Širina kanala dna rešetke	57,5 mm
Minimalna debljina betona	62 mm
Način zatvaranja	Mokro i suho
Maksimalno opterećenje	228 kg
Tijelo sifona	polipropilen
Materijal rešetki	Nerđajući čelik INOX 1,4301

KOMPLETNO PAKOVANJE

- Tijelo kanalice;
- Rešetka od nerđajućeg čelika;
- Ketridž za mokro i suho zatvaranje;
- Nogare za montažu;
- Dilekaciona traka
- Redukcija sa fi40 na fi 50 mm;
- Tiplovi i vijci za montažu;
- Uputstvo za montažu.

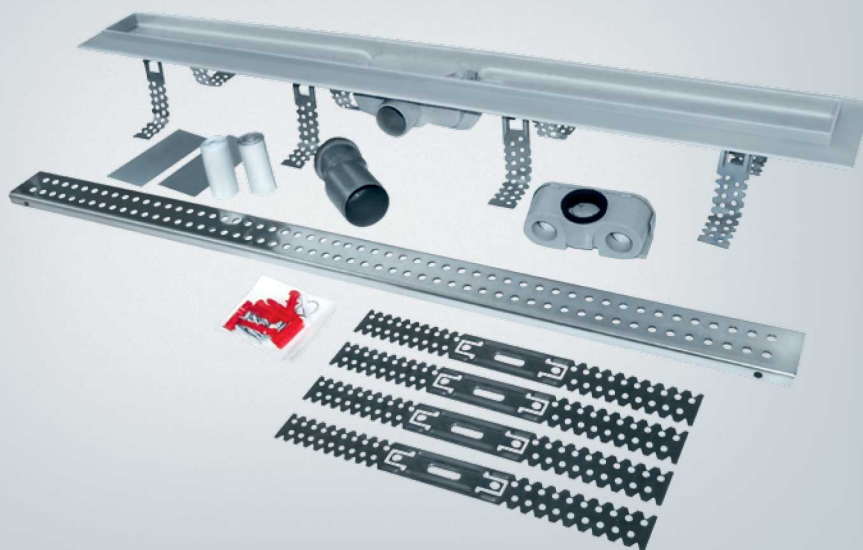

ZIDNA TUŠ KANALICA


OSNOVNE KARAKTERISTIKE



KARAKTERISTIKA	VRIJEDNOST
Tip	Zidna tuš kanalica
Dužina	330 mm
Propustna moć	40 l/min
Dijametar slivnika	40 mm + adapter na 50 mm
Širina rešetki	75 mm
Način zatvaranja	Mokro i suho
Maksimalno opterećenje	228 kg
Tijelo sifona	polipropilen
Materijal rešetki	Nerđajući čelik INOX 1,4301


KOMPLETNO PAKOVANJE

- Tijelo kanalice;
- Rešetka od nerđajućeg čelika;
- Ketridž za mokro i suho zatvaranje;
- Nogare za montažu;
- Diletaciona traka
- Redukcija sa fi40 na fi 50 mm;
- Tiplovi i vijci za montažu;
- Uputstvo za montažu.

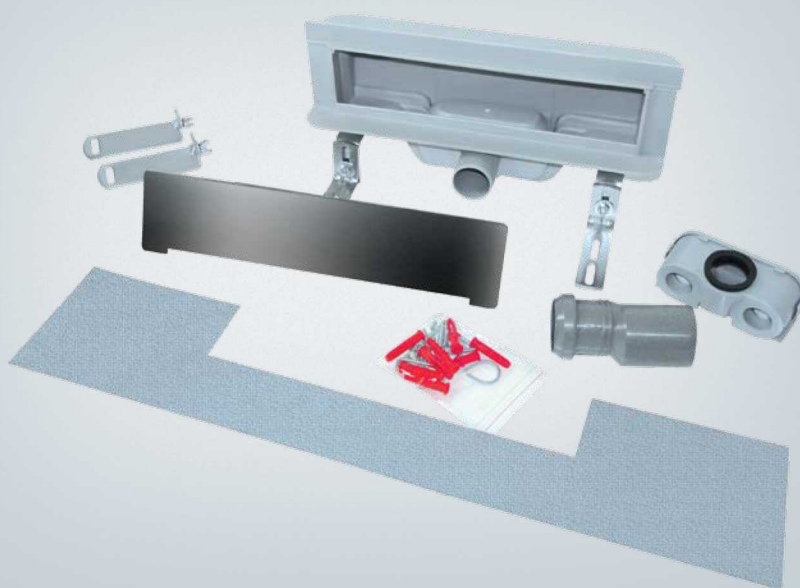

KORNER KANALICE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

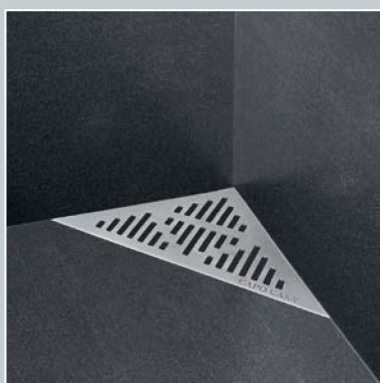

KARAKTERISTIKA	VRIJEDNOST
Tip	Korner tuš kanalice
Dužina	353x249 mm
Propustna moć	40 l/min
Dijametar slivnika	40 mm + adapter na 50 mm
Širina rešetki	62 mm
Način zatvaranja	Mokro i suho
Maksimalno opterećenje	228 kg
Tijelo sifona	ABS
Materijal rešetki	Nerdjajući čelik INOX 1,4301 142 x 276

KOMPLETNO PAKOVANJE

- Tijelo kanalice;
- Rešetka od nerđajućeg čelika;
- Ketridž za mokro i suho zatvaranje;
- Nogare za montažu;
- Diletaciona traka
- Redukcija sa fi40 na fi 50 mm;
- Tiplovi i vijci za montažu;
- Uputstvo za montažu.





TROUGAONE TUŠ KANALICE


OSNOVNE KARAKTERISTIKE



KARAKTERISTIKA	VRIJEDNOST
Tip	Korner tuš kanalice
	353x249 mm
Propustna moć	40 l/min
Dijametar slivnika	40 mm + adapter na 50 mm
Širina rešetki	62 mm
Način zatvaranja	Mokro i suho
Maksimalno opterećenje	228 kg
Tijelo sifona	ABS
Materijal rešetki	Nerdjajući čelik INOX 1,4301 142 x 276

KOMPLETNO PAKOVANJE

- Tijelo kanalice;
- Rešetka od nerđajućeg čelika;
- Ketridž za mokro i suho zatvaranje;
- Nogare za montažu;
- Diletaciona traka
- Redukcija sa fi40 na fi 50 mm;
- Tiplovi i vijci za montažu;
- Uputstvo za montažu.

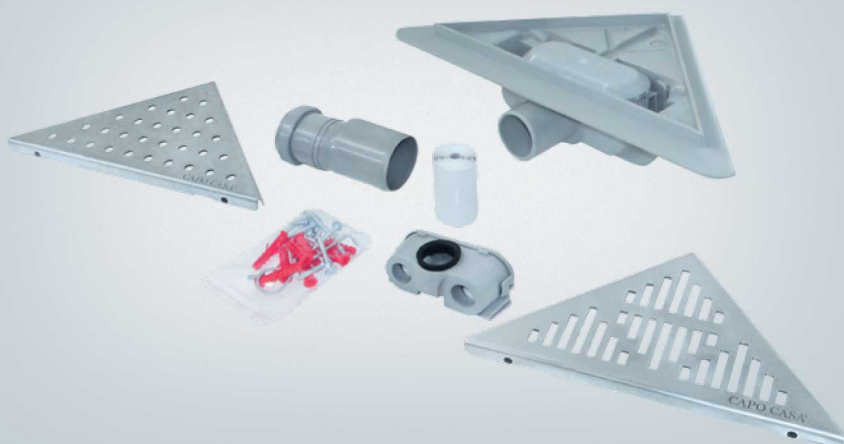



Sočkovac- Petrovo
Bosna I Hercegovina
Tel./fax: +387 53 255 119
mob. +387 65 524 365

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □